

ADRIATEK SCHWEIZ SB-STAHLBAUTEN, SB-TECHNIK & SB-ZUBEHÖR

Offizieller Importeur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein



ADRIATEK.CH
SB-AUTOWASCHTECHNIK

Technik Container

TYP 1:

- Länge 5960mm, Breite 2330mm, Höhe 2580mm

TYP 2:

- Länge 5960mm, Breite 1500mm, Höhe 2580mm


- Container aus Stahlrohren hergestellt, unter dem Container 2 mm dickes verzinktes Blech, verstärkte Tragkonstruktion, 100mm dicke Isolierung, Dampfsperre aus Pe- Folie, Wasserfeste Paneele mit Aluminium Riffelblech verkleidet
- Containeroberseite aus galvanisiertem Blech, dicke 0,5mm
- Polyurethan isolierte Blechplatten, Dicke 50mm
- Isolierte Metalltür, Maße 2030 x 850 mm
- Standart Außenfarbe Anthrazit RAL 7016, Adriatech Logo an den Oberkanten des Edelstahlrahmens
- LED Beleuchtung im Technikraum
- Elektrische Heizung von Vaillant



ADRIATECH
TECHNOLOGY MEETS ART

Wasserversorgung

- Frischwasserfilter auf Edelstahlträger mit auswechselbaren 50-Micron-Patronen
- Elektronisch gesteuerte Zentraleinheit zur Wasserenthärtung 5000l/Stunde, Duplex System mit 200l Salzbehälter
- Elektronisch gesteuerte Zentraleinheit für Osmose Wasser, mit 3 Edelstahl-Membranen
- Automatisches Umschalten zwischen Osmose und enthärtetem Wasser. Bei einem Ausfall der Wasserversorgung wird das gesamte Wasser zum Waschen verwendet.
- Zentrales Dosiersystem mit elektronischem Schwimmer, elektronisch gesteuerte Edelstahlschraube zur Regulierung der Chemie.
- Frostschutzsystem im Umlauf, Reservoir muß bauseits gestellt werden, Einstellung und Kontrolle über Touch-Screen.

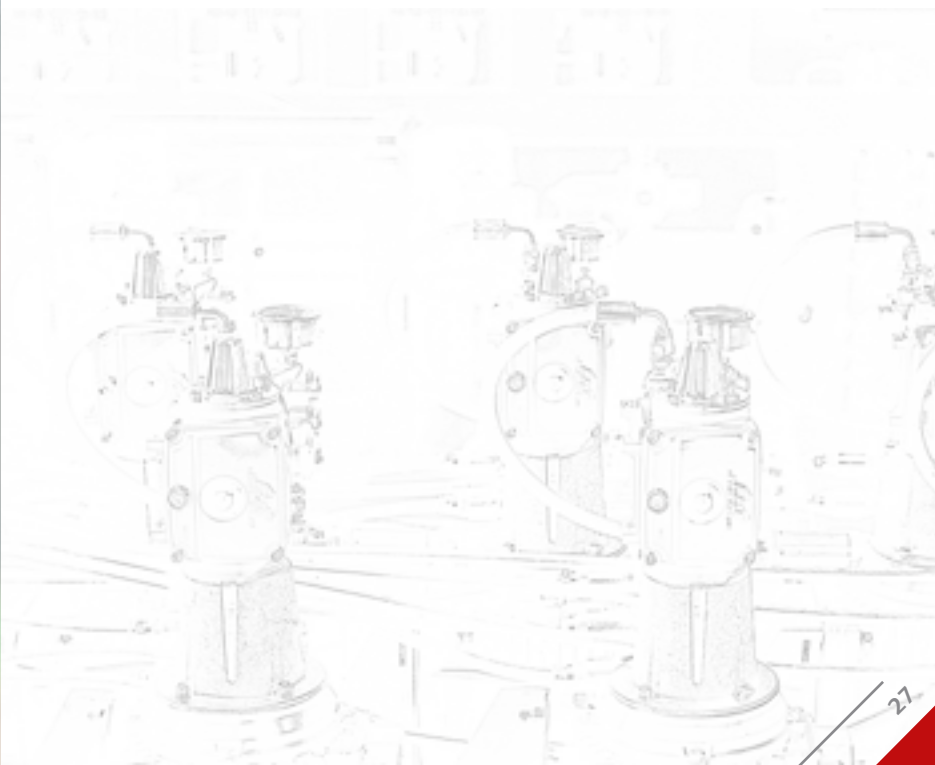

Hochdruckpumpen und Magnetventile

HOCHDRUCKPUMPE MODELL CAT 350

- Made in Japan mit Druckstoßdämpfern und Sicherheitsventilen
- Elektromotoren 2,2 Kw, 400V, 945 rpm


GRUNDFOS WASSERPUMPEN

DANFOSS ELEKTROMAGNET VENTILE

DOSIERPUMPEN FÜR CHEMIE

OPTION:

- Burkert Luftventile aus Edelstahl für längere Lebensdauer

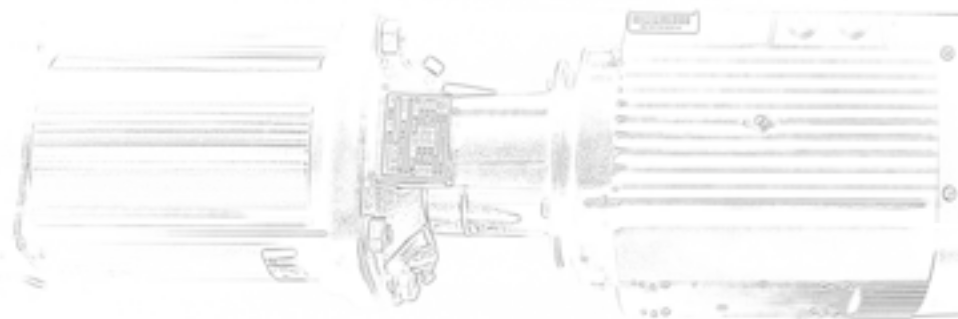

Heizungssystem


ACV HEATMASTER-N. HIGH PERFORMANCE, KOMBINIERTER DIREKTER FEUERBOILER UND WASSERERHITZER

- Öl oder Gas
- Edelstahltank
- Low- NOx-Vormischgas oder Flüssiggas
- Anti-Legionellen
- Ofen aus Emailliertem Gehäuse
- Bedienfeld mit Steuerungsthermostat
- ROTEX Wassertanks 4x 1000liter
- Elektronische Schwimmer



Niederdruck – Verrohrung

- Geberit- Niederdruckrohre,
- Korrosionsbeständig
- Geringe thermische Ausdehnung
- Diffusionsbeständig
- Alle Schichten sind mit einem Klebstoff verbunden, der ein starkes flexibles Rohr gewährleistet

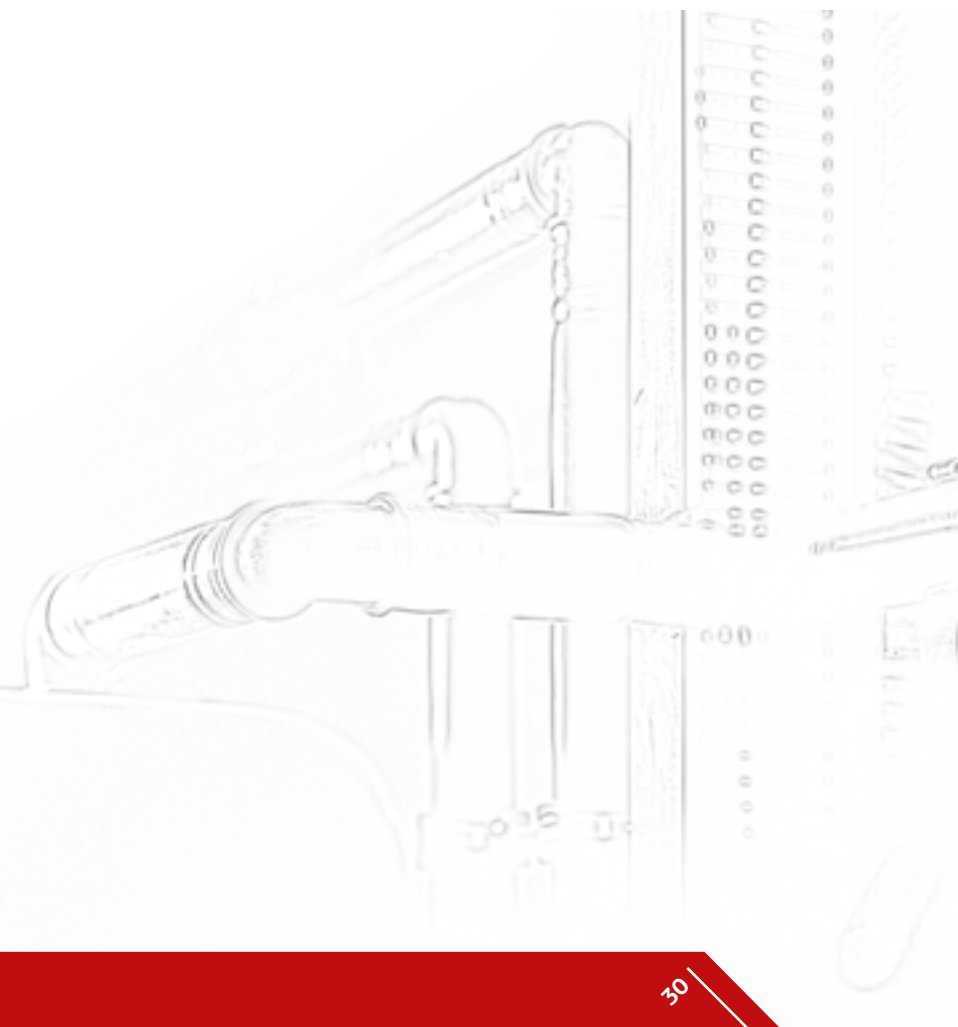

Zentral – Steuerelement

- Geschützter Schaltschrank mit allen eingebauten elektronischen Elementen
- Maschinenmanagement und Überwachung durch Schneider Software und 11" Touchscreen- Schnittstelle ausgestattet
- Rechnungsvoreinstellungen können über das Menü verwaltet werden
- Ablesen des Umsatzes an jeder Waschbox
- Selbstdiagnose-System , Überwachung aller wichtigen Funktionen wie Osmose, Wasserenthärter, zentraler Pulverbehälter, Frostschutzsystem, Beleuchtung und alle Funktionen der Maschinensteuerung
- Automatisches Frostschutz-System

